


# HBT-AL-40W57KSE(40W)

## Product Image



## Dimension(mm)

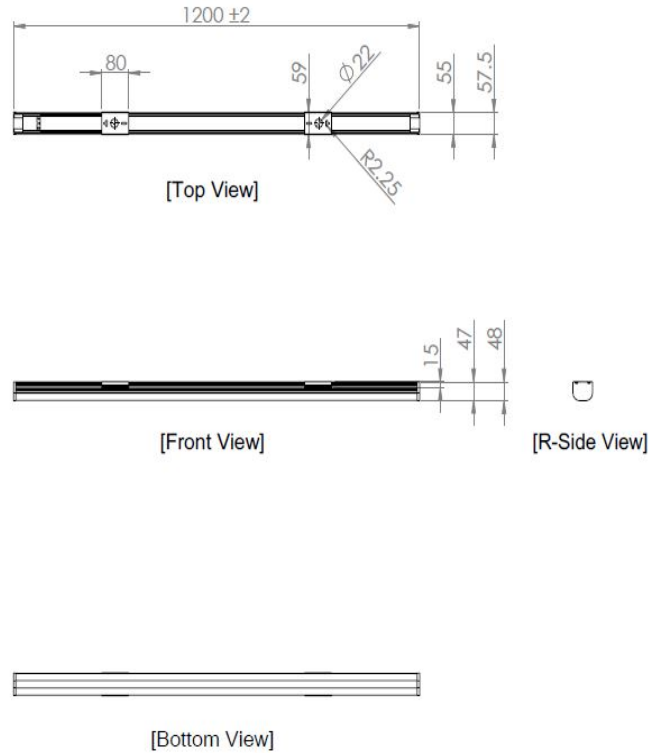

## Specification


Description	SPEC.
정격소비전력	40 W
정격입력전압	220 V
정격입력전류	0.17 A
정격주파수	60 Hz
역률	0.9이상
총광속	4400 lm 이상
광효율	110m/W 이상
색온도	5,700K
연색성	80 이상
동작온도	-20 ~ 50 (°C)/ Tc Max. 65°C
중량	710g
SIZE	57.5 x 48 x 1200mm
수명	20,000 시간 이상

# HBT-AL-30W57KSE(30W)

## Product Image



## Dimension(mm)

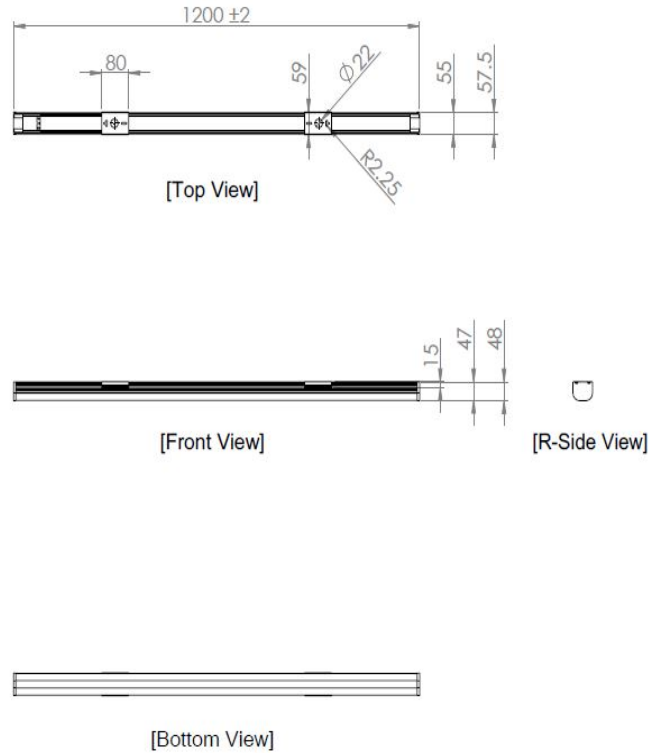

## Specification

Description	SPEC.
정격소비전력	30 W
정격입력전압	220 V
정격입력전류	0.13 A
정격주파수	60 Hz
역률	0.9이상
총광속	3150 lm 이상
광효율	105m/W 이상
색온도	5,700K
연색성	80 이상
동작온도	-20 ~ 50 (°C)/ Tc Max. 65°C
중량	710g
SIZE	57.5 x 48 x 1200mm
수명	20,000 시간 이상